PARAMETROS ESTIMADOS REGULACION QUEMADOR MAX GAS 105 P ECOFLAM EN GENERADOR EFIZONE MODELO AU75

PARA GAS GLP

-. REGULACION CABEZAL QUEMADOR . POSICION 2.5

-. REGULACION AIRE QUEMADOR. POSICION 2.5

-. PRESION GAS ENTRADA RAMPA. 37 mbar

-. PRESION GAS SALIDA RAMPA. 10 mbar CON CHIMENEA Ø 150

-. PRESION GAS SALIDA RAMPA. 8 mbar CON CHIMENEA Ø 100

-. SALTO TERMICO AIRE EN EL GENERADOR 40 ºC


-. RENDIMIENTO COMBUSTION 90.5 % CON CHIMENEA Ø 150

-. RENDIMIENTO COMBUSTION 93 % CON CHIMENEA Ø 100

-. TEMPERATURA HUMOS 210 ºC CON CHIMENEA Ø 150

-. TEMPERATURA HUMOS 195ºC CON CHIMENEA Ø 100

REGULACION RAMPA DE GAS DUNGS

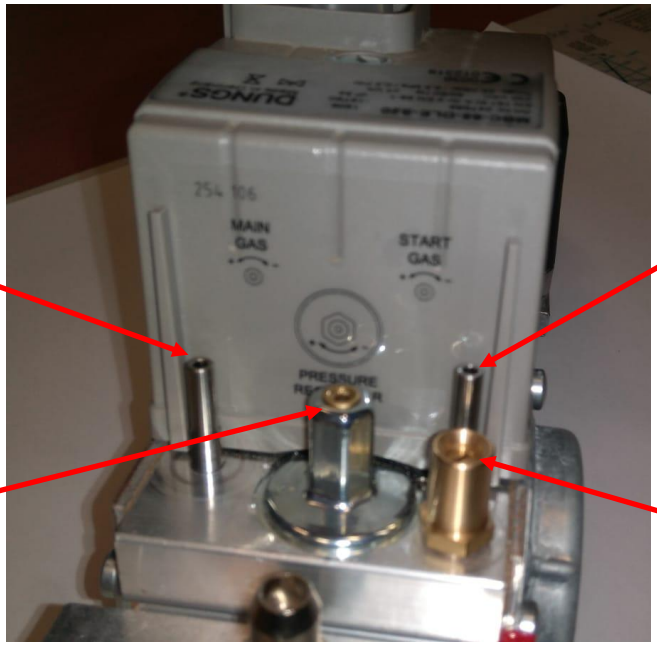


REGULACION GRUESA GAS

REGULACON FINA GAS

ABRIR AL MAXIMO PARA EMPEZAR REGULACION GAS

CONEXIÓN MANOMETRO

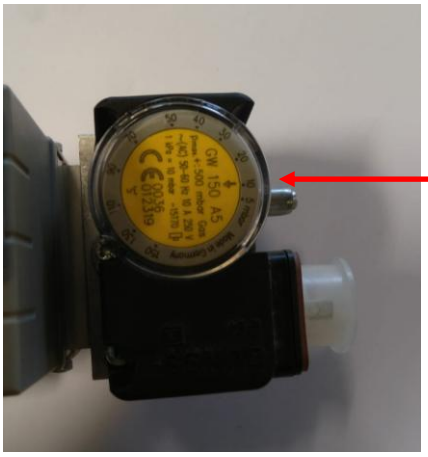

PRESION 10 MBAR EN PRESOSTATO